

CXW-220-FR530W

NEW

采用壁挂式纤薄设计，配备自动挡板，内置防油叶轮与直流变频电机，不仅吸力强劲且节能环保。




采用直流变频电机

动态控制变频电机，有助于实现大静压和低电力消耗。



电加热清洗

加热叶轮外壳以融化油污附着物，使其易于维护并保持叶轮的清洁。

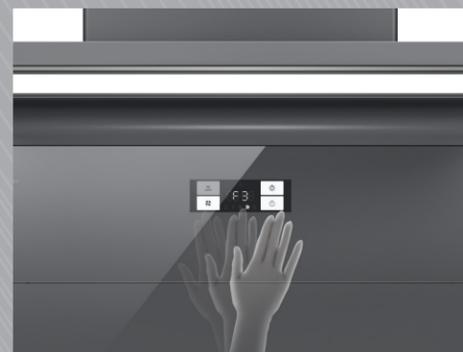


挥手智控

无接触的卫生操作方式，除了电加热清洗和时间设置模式外，所有功能均可通过手势控制进行操作。



GR/星空灰



防油涂层叶轮

采用了带有特殊防油涂层的防油叶轮，能有效防止油污残留在叶轮上。不仅能保持叶轮表面清洁，还能延长使用寿命，确保能长期维持最佳性能。



纤薄设计 自动挡板


机器开启时，挡板自动打开，笼罩油烟速吸不过脸，享受做饭每一餐。



产品参数

产品尺寸(mm) 长895×宽350×高1383	半消声室噪声(A声功率级,dB) 69.5
电源 220V/50Hz	工作噪声(A声压级,dB) 72
照明功率(W) 8×1	能效等级 1级
整机额定输入功率(W) 228	全压效率(%) 23
主电机额定输入功率(W) 220	最大全压效率(%) 35
净重(kg) 32	待机功率(W) 2.0
出风管径(mm) φ180	油脂分离度(%) 85
工作风量(m³/min) 14	常态气味降低度(%) 95
风量(m³/min) 20(爆炒21)	瞬时气味降低度(%) 79
最大静压(Pa) 900	

尺寸图(mm)

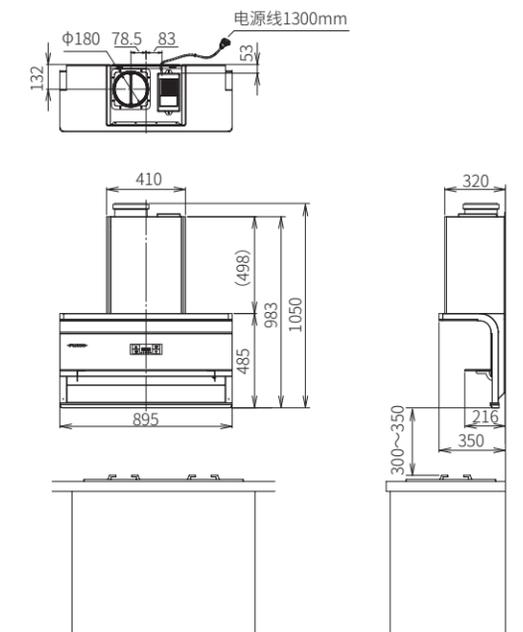

吸油烟机

嵌入式燃气灶·电磁灶

嵌入式蒸烤箱

嵌入式洗碗机

嵌入式消毒柜