


JZT-FH130 BK

能效等级一级，意外熄火保护阀体总成，脉冲点火。


全铜火盖，面板采用优质防爆全黑钢化玻璃，耐用防刮花。

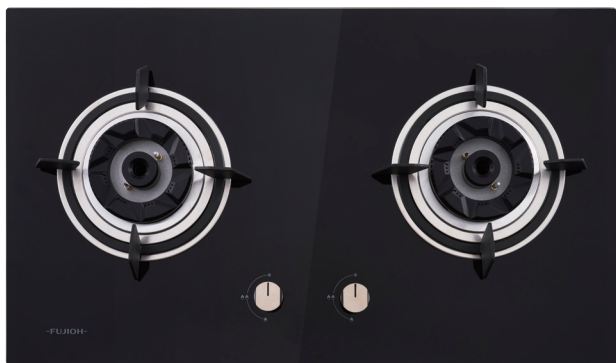

钢化防爆玻璃



意外熄火保护



电子脉冲点火



优质铜制火盖



产品参数

颜色	热负荷(kw)
黑色玻璃	左4.0/右4.0

产品尺寸(mm)	净重(kg)
长750×宽440×高158	10.5

开孔尺寸(mm)	热效率
长620×宽340×R50	63%

面板材质	能效等级
钢化玻璃	1级

燃气气种
天然气 12T

尺寸图 (mm)

