

澎湃风量 纤身藏厨

NEW

CXW-160-ST35

纤薄机身，极简百搭，适配大多数主流橱柜。27m³/min
大风量、1050Pa高静压，强效排烟防倒灌，从容应对中
式爆炒。搭配电加热清洗功能与挥手智控，颜值实力兼
备，打造洁净舒适厨房。



吸油烟机

嵌入式燃气灶·电磁灶

嵌入式蒸烤箱

嵌入式洗碗机

嵌入式消毒柜

*本次展示产品配图均加烟机上装饰罩，上装饰罩不属于产品标配，需单独选购。



优化机身尺寸

机身深度优化至为318.5mm,可安装于最小330mm深度的橱柜,可隐匿于橱柜下方,无缝贴合柜体,不挤占厨房空间,安装适配性较高。



薄边设计

日本精工打造,边框厚度仅35mm

35mm


磁吸式整流板

采用磁吸式整流板快拆设计,无需工具即可轻松拆装。




劲吸大风量

爆炒模式峰值可达27m³/min、1050Pa高压。采用变频电机,大风量高静压双重加持,完美适配中式猛火爆炒,排烟动力强劲稳定。

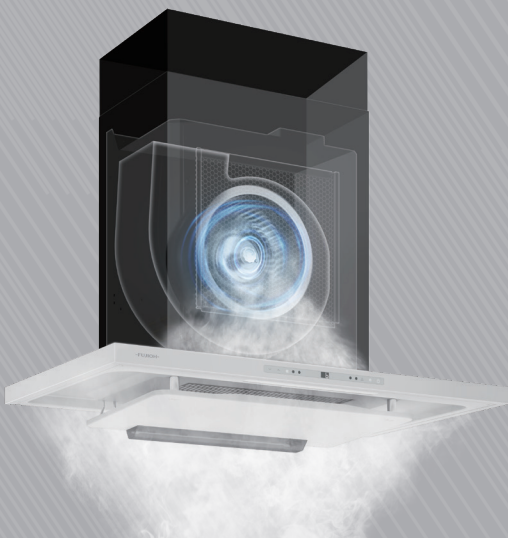

*该数据为我司实验室测试结果,且是处于爆炒模式下测得,我司使用是JIS B 8330(日本工业标准/日本产业规格)为基础的风量测试机。

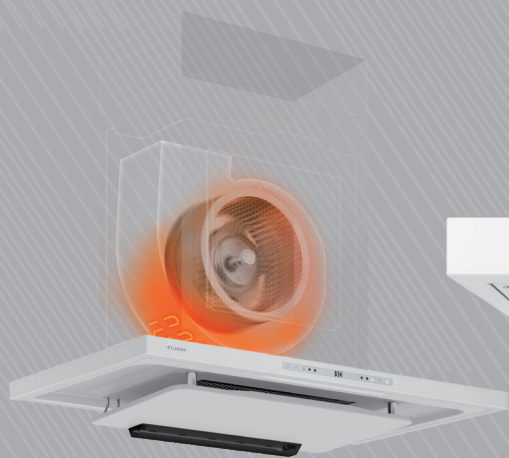

电加热清洗

搭配电加热功能,可辅助软化油污,便于清洗叶轮。



防油涂层

外观设计、防油网均采用防油涂层,可减少油污附着,便于日常清洁。



挥手智控


无接触手势即可完成开关机、调风速等操作,避免频繁触碰按键,减少油污污染。



产品参数

产品尺寸(mm)(使用装饰罩时)	半消声室噪声(A声功率级,dB)
长895×宽525×高750~1000	62.5
电源	工作噪声(A声压级, dB)
220V/50HZ	69
照明功率(W)	能效等级
3.5×1	1级
整机额定输入功率(W)	主电机额定输入功率(W)
164	160
最大全压效率(%)	净重(kg)
39	27
待机功率(W)	出风管径(mm)
1	Φ180
油脂分离度(%)	工作风量(m3/min)
90	13
常态气味降低度(%)	风量(m3/min)
95	19(爆炒27)
瞬时气味降低度(%)	最大静压(Pa)
69	900(爆炒1050)

尺寸图 (mm)

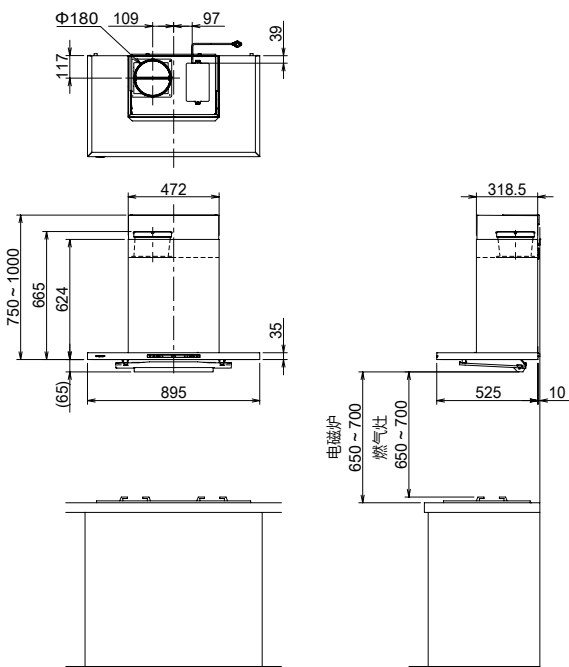

*本次展示产品配图均加烟机上装饰罩,上装饰罩不属于产品标配,需单独选购。



吸油烟机

嵌入式燃气灶·电磁灶

嵌入式蒸烤箱

嵌入式洗碗机

嵌入式消毒柜